



Tenso Frame

Werbesysteme Fassadenwerbung



Außenwerbung mit geösten Bannern

Der Tenso Frame ist ein Werbesystem welches der Befestigung großformatiger Fassadenwerbung mit geösten Werbebannern dient. Durch sein Design eignet er sich hervorragend für die flexible Anpassung an die individuelle Form Ihrer Fassade. Dabei kann man das Banner auch über die Ecke befestigen.

Der Tenso Frame maximiert auf elegante Art und Weise die Bannerfläche im Verhältnis zur sichtbaren Technik, so daß das Augenmerk des Betrachters ausschließlich auf Ihrer Werbebotschaft liegt und nicht auf der Technik die die Befestigung ermöglicht.

Einer der größten Vorteile des Aluminium-Systems ist seine einfache Befestigung die durch simples Verschrauben mit der Wand durchgeführt wird. Das Werbebanner kann von einer Person montiert werden und senkt damit die Kosten bei einem Austausch Ihrer Werbung.

Alle Informationen auf einen Blick

bis 1.000 m²

Werbefläche

100%

flexibel anpaßbar

100%

be- und hinterleuchtbar (*)

100%

wetterfest (**)

100%

Qualitätsmaterialien

100%

elegantes Design

(*) Mit Frontlit / Backlit-Werbebanner und optionaler, vorinstallierter interner Beleuchtungsanlage, oder externer Lichtanlage installiert durch einen Fachmann Ihres Vertrauens.



Technische Daten

Materialien

- Aluminiumprofile
- Kunststoff Spanngleiter
- Synthetisches Spannseil

Dimensionen

- bis 1.000 m² Werbefläche
- Gesamtwandabstand 142 mm
- Profildbreite 112 mm

Optional verfügbar

- Pulverbeschichtung nach RAL
- LED Beleuchtung

Funktionsweise & Eigenschaften

Großflächige Fassadenwerbung

Der Tenso Frame dient der großflächigen Bannerwerbung an Fassaden und Wänden bis 1.000 m² Werbefläche. Dabei wurde großer Wert auf die Minimierung der Sichtbarkeit des Systems gelegt.

- Bis 1.000 m² Werbefläche
- Einfache Montage
- Unkomplizierter Austausch der Werbung



Faltenfreie Banner

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Tenso Frame ist die faltenfreie Darstellung Ihrer Bannerwerbung, nahezu ohne Oberflächenverzug und bei niedrigeren Bannerkosten durch eine Standardkonfektionierung.

Die Spannung des Werbebanners findet über Ösen und einem Spannseil statt, das den Rahmen über Haltestifte mit dem System verbindet.

- Faltenfreie Werbebanner
- Horizontal und vertikal Spannung
- Kostengünstige Ösen-Konfektion



Solide Aluminiumprofile

Der Tenso Frame besteht aus hochwertigen Aluminiumprofilen erster Klasse, deren Maße lediglich 112 mm in der Breite und 142 mm in der Tiefe betragen.

- Faltenfreie Werbebanner
- Horizontale und vertikale Spannung
- Kostengünstigere Ösen-Konfektion



Be- oder Hinterleuchtung mit LEDs

Um Ihre Kommunikation rund um die Uhr sichtbar zu machen, liefern wir den Tenso Frame optional be- oder hinterleuchtet. Wir verfügen über zwei energiesparende Varianten mit moderner Technik:


- LED-Leisten mit seitlicher Einstrahlung
- LED-Fluter zur Wandmontage

Sollten Sie sich für ein Beleuchtungssystem entscheiden, liefern wir die benötigten Komponenten die montiert und elektrisch angeschlossen werden müssen.

RAL®-Farbschema verfügbar

Wenn Sie möchten können wir Ihren Tenso Frame pulverbeschichtet in RAL®-Farben anfertigen. Dies erlaubt Ihnen das System farblich an Ihre Fassade anzupassen oder stylische Kontraste zu erzeugen, ganz nach Geschmack.

- RAL-Farbschema verfügbar
- Unauffälligkeit oder stylischer Kontrast

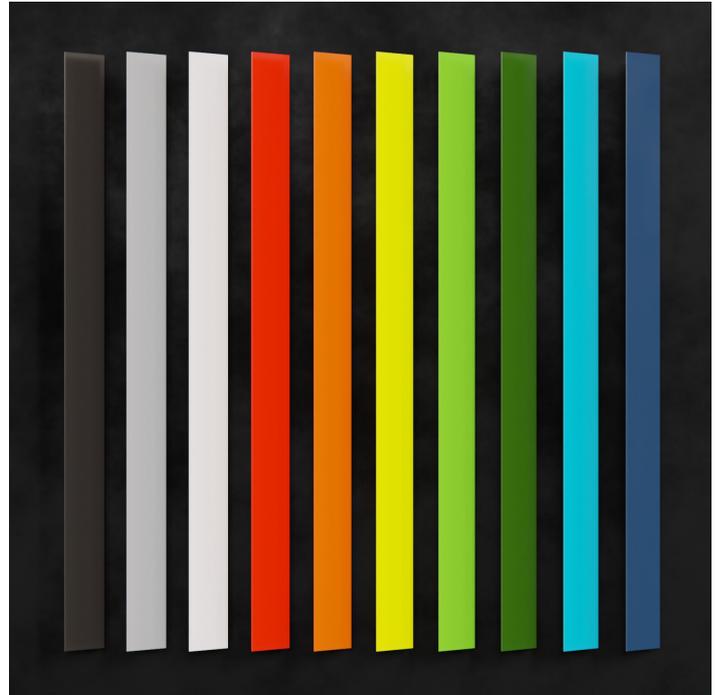

Installationsbeispiele



SMS | Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 91282455
www.sms-werbetechnik.de
info@sms-werbetechnik.de